


CURRENT PRODUCTS model:GPS706 SYSTEM SWITCHER

REAR PANEL

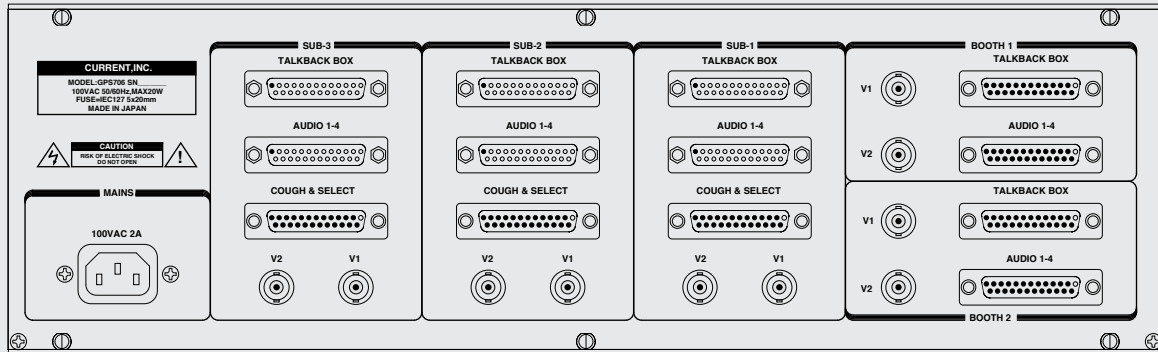

- 3 : 2 のシステムスイッチャー
- オーディオ 8 c h 切 換
- ビデオ 2 c h 切 換
- 2 5 ピンの制御切 換 または オーディオ切 換
- 1 9 インチ 3 U

GPS706 は 3 つのコントロールルームで、2 つのブースを共用するためのシステムスイッチャーで、8 系統のオーディオ、2 系統のビデオ、2 5 ピン制御またはオーディオ 8 c h の切 換 が 可 能 で す。

◆スイッチング

GPS706 の信号切 換 はリレーによる全ピン切 換 ですので接 続 する機種及び信号を選 び ませ ン。また、スイッチングによるノイズもなく、シグナルロスもほとんど無視できます。

◆コントロール

GPS706 の切 換 コントロールは、外部のスイッチパネル等からリモートコントロールで行うのが標準仕様ですが、オプションで本体フロントパネルにスイッチを取り付けることも出来ます。

◆排他処理

GPS706 は先取り優先で、あるブースが他の部屋で選ばれている間は、その部屋が選 択 を解除しなければ自分では選 ぶ ことが出来ませ ン。各部屋へのリモートコネクターには自分自身のスイッチとタリー及び、他の 2 つが選 んで いる場合のタリーを出力しています。

◆その他

異なる仕様のシステムスイッチャーにもお応えしますのでお問い合わせください。



SPECIFICATIONS

- BOOTH 1,2 AUDIO: Dsub25-F(#4-40)
- BOOTH 1,2 CONT/AUDIO: Dsub25-F(#4-40)
- BOOTH 1,2 VIDEO: BNC 75Ω x2
- CONTROL ROOM AUDIO: Dsub25-M(#4-40)
- CONTROL ROOM CONT/AUDIO: Dsub25-M(#4-40)
- CONTROL ROOM VIDEO: BNC 75Ω x2
- CONTROL ROOM 1,2,3 REMOTE: Dsub25-F(#4-40)
- CONTROL REMOTE TALLY: COMMON=+5VDC
- MAINS: 100VAC 50/60Hz, MAX=50W
- DIMENSIONS: 483Wx132.5Hx350D, 8kg

御注文型番:GPS706
標準価格:¥720,000(税別)
付属品:ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11 AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

GPS706 "BOOTH 1/2 Audio 1-4 " Dsub25-F(#4-40)

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1	1+	AUDIO 1 +	
2	14	1-	AUDIO 1 -	
3	2	1G	AUDIO 1 GND	
4	15	2+	AUDIO 2 +	
5	3	2-	AUDIO 2 -	
6	16	2G	AUDIO 2 GND	
7	4	3+	AUDIO 3 +	
8	17	3-	AUDIO 3 -	
9	5	3G	AUDIO 3 GND	
10	18	4+	AUDIO 4 +	
11	6	4-	AUDIO 4 -	
12	19	4G	AUDIO 4 GND	
13	7			
14	20			
15	8			
16	21			
17	9			
18	22			
19	10			
20	23			
21	11			
22	24			
23	12			
24	25			
25	13			

注意！ Dサブコネクタの接続はHardピン番号で接続してください。
 CAUTION! D-Connector for wiring refer to Hard pin number Description.
 Mounting screw for D-connector use #4-40 screw.

GPS706 "BOOTH 1/2 Talkback Box " Dsub25-F(#4-40)

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1	MON 1L+	MONITOR 1L +	
2	14	MON 1L-	MONITOR 1L -	
3	2	MON 1R+	MONITOR 1R +	
4	15	MON 1R-	MONITOR 1R -	
5	3	MON 2L+	MONITOR 2L +	
6	16	MON 2L-	MONITOR 2L -	
7	4	MON 2R+	MONITOR 2R +	
8	17	MON 2R-	MONITOR 2R -	
9	5	FADER 1A	COUGH FADER CONTACT 1A	RELAY
10	18	FADER 1B	COUGH FADER CONTACT 1B	RELAY
11	6	FADER 2A	COUGH FADER CONTACT 2A	RELAY
12	19	FADER 2B	COUGH FADER CONTACT 2B	RELAY
13	7	TB SEND +	TALKBACK SEND +	
14	20	TB SEND -	TALKBACK SEND -	
15	8	TB RET +	TALKBACK RETURN +	
16	21	TB RET -	TALKBACK RETURN -	
17	9			
18	22			
19	10	TB SEND-B	TB SEND LAMP	
20	23	CALL-B	CALL LAMP	
21	11	CALL-S	CALL SWITCH	
22	24	TB RET-S	TB RETURN SWITCH	
23	12			
24	25			
25	13	GND	GND	

注意！ Dサブコネクタの接続はHardピン番号で接続してください。
CAUTION! D-Connector for wiring refer to Hard pin number Description.
 Mounting screw for D-connector use #4-40 screw.

GPS706 "SUB 1-3 Audio 1-4 " Dsub25-M(#4-40)

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1	1+	AUDIO 1 +	
2	14	1-	AUDIO 1 -	
3	2	1G	AUDIO 1 GND	
4	15	2+	AUDIO 2 +	
5	3	2-	AUDIO 2 -	
6	16	2G	AUDIO 2 GND	
7	4	3+	AUDIO 3 +	
8	17	3-	AUDIO 3 -	
9	5	3G	AUDIO 3 GND	
10	18	4+	AUDIO 4 +	
11	6	4-	AUDIO 4 -	
12	19	4G	AUDIO 4 GND	
13	7			
14	20			
15	8			
16	21			
17	9			
18	22			
19	10			
20	23			
21	11			
22	24			
23	12			
24	25			
25	13			

注意！ Dサブコネクタの接続はHardピン番号で接続してください。
 CAUTION! D-Connector for wiring refer to Hard pin number Description.
 Mounting screw for D-connector use #4-40 screw.

GPS706 "SUB 1-3 Cough&Select " Dsub25-F(#4-40)

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1	SW COM	SWITCHES COMMON	0V
2	14	LP COM	LAMPS COMMON	+5V
3	2	SW A1	SUB-1 SELECT BOOTH-1 SWITCH	LO
4	15	LP A1	SUB-1 SELECT BOOTH-1 TALLY	LO
5	3	SW A2	SUB-1 SELECT BOOTH-2 SWITCH	LO
6	16	LP A2	SUB-1 SELECT BOOTH-2 TALLY	LO
7	4	SW B1	SUB-2 SELECT BOOTH-1 SWITCH	LO
8	17	LP B1	SUB-2 SELECT BOOTH-1 TALLY	LO
9	5	SW B2	SUB-2 SELECT BOOTH-2 SWITCH	LO
10	18	LP B2	SUB-2 SELECT BOOTH-2 TALLY	LO
11	6	SW C1	SUB-3 SELECT BOOTH-1 SWITCH	LO
12	19	LP C1	SUB-3 SELECT BOOTH-1 TALLY	LO
13	7	SW C2	SUB-3 SELECT BOOTH-2 SWITCH	LO
14	20	LP C2	SUB-3 SELECT BOOTH-2 TALLY	LO
15	8			
16	21			
17	9			
18	22			
19	10			
20	23			
21	11			
22	24			
23	12			
24	25			
25	13			

注意！ Dサブコネクタの接続はHardピン番号で接続してください。
 CAUTION! D-Connector for wiring refer to Hard pin number Description.
 Mounting screw for D-connector use #4-40 screw.

GPS706 "SUB 1-3 Talkback Box" Dsub25-M(#4-40)

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1	MON 1L+	MONITOR 1L +	
2	14	MON 1L-	MONITOR 1L -	
3	2	MON 1R+	MONITOR 1R +	
4	15	MON 1R-	MONITOR 1R -	
5	3	MON 2L+	MONITOR 2L +	
6	16	MON 2L-	MONITOR 2L -	
7	4	MON 2R+	MONITOR 2R +	
8	17	MON 2R-	MONITOR 2R -	
9	5	FADER 1A	COUGH FADER CONTACT 1A	RELAY
10	18	FADER 1B	COUGH FADER CONTACT 1B	RELAY
11	6	FADER 2A	COUGH FADER CONTACT 2A	RELAY
12	19	FADER 2B	COUGH FADER CONTACT 2B	RELAY
13	7	TB SEND +	TALKBACK SEND +	
14	20	TB SEND -	TALKBACK SEND -	
15	8	TB RET +	TALKBACK RETURN +	
16	21	TB RET -	TALKBACK RETURN -	
17	9			
18	22			
19	10	TB SEND-B	TB SEND LAMP	
20	23	CALL-B	CALL LAMP	
21	11	CALL-S	CALL SWITCH	
22	24	TB RET-S	TB RETURN SWITCH	
23	12			
24	25			
25	13	GND	GND	

注意！ Dサブコネクタの接続はHardピン番号で接続してください。
CAUTION! D-Connector for wiring refer to Hard pin number Description.
 Mounting screw for D-connector use #4-40 screw.