


CURRENT PRODUCTS model:AF320A

3φ SLAVE CLOCK

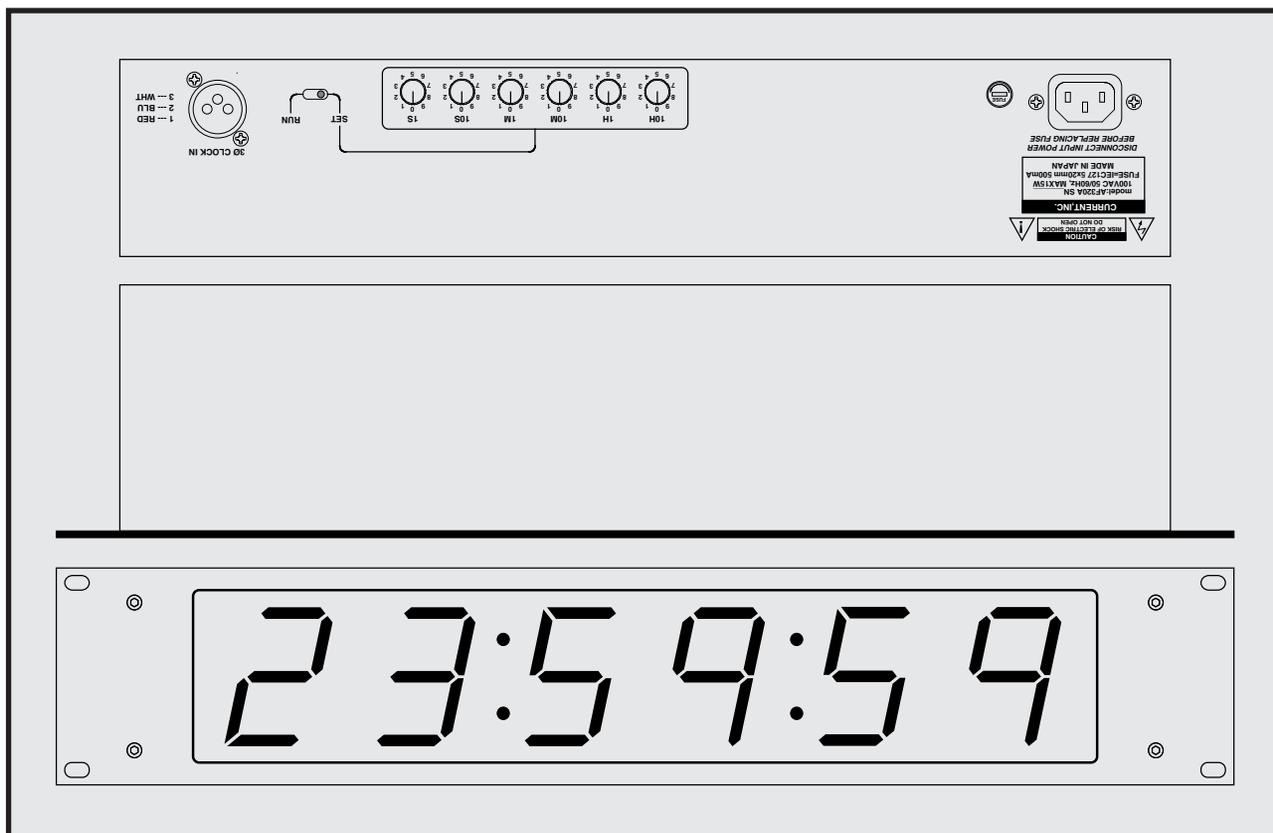

- セイコー局時計の3相子時計と置き換え可能
- 簡単な時刻設定
- 大型デジタル表示
- 高輝度ディスプレイ
- イージーインストール
- 19インチ2Uサイズ

AF320Aは局時計の3相子時計と置き換え可能なデジタル表示子時計です。設置には既存のケーブルにXLRプラグを取り付けるだけで特別な変更も必要なく、既存のシステム内に共存することができます。

◆時刻設定

リヤパネルのトグルスイッチをSET側に切り換えてロータリースイッチで時分秒を独立で設定し、START側へスイッチを切り替えると次の入力パルスからカウントを始めます。

◆表示

表示は24時間表示方式です。LED色はアンバーですがオプションで赤、緑または黄に変更することもできます。現在は赤のみです。

◆入力信号

3相24Vパルスでの動作を基本としていますが、TTLレベルの単相クロックでもカウント可能です。この場合にはXLRコネクタの1-2、1-3、2-3間のいずれかに接続してください。

◆その他

3相パルスを直接カウントしていますので、非常にノイズの多い環境では誤動作がおこる可能性がありますのでご注意ください。接続ケーブルには出来るだけシールド線を使用してください。





SPECIFICATIONS

- ◆INPUT: 24V 3 phase clock (opto coupler isolated)
- ◆INPUT CONNECTOR: XLR3-M
- ◆DISPLAY: 57mm LED
- ◆DISPLAY FORMAT: 24 hours
- ◆MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX5W
- ◆DIMENSIONS: 482Wx88Hx153D, 4kg

御注文型番: AF320A
標準価格: ¥320,000 (税別)
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

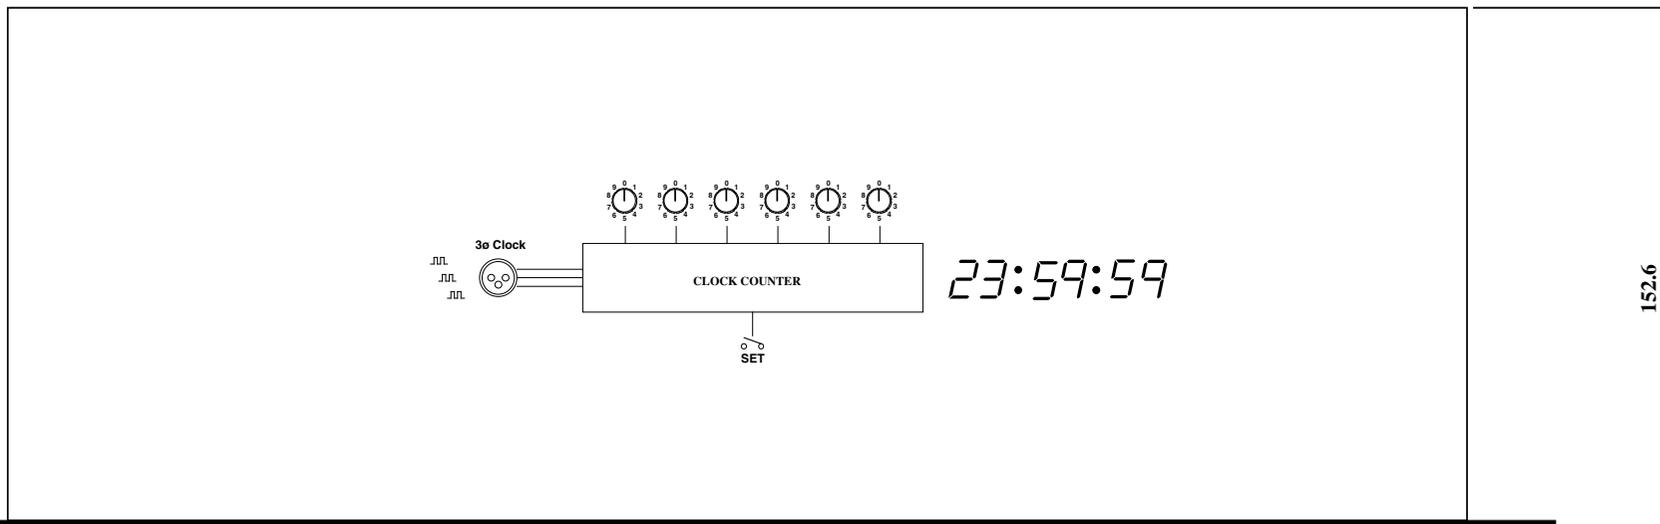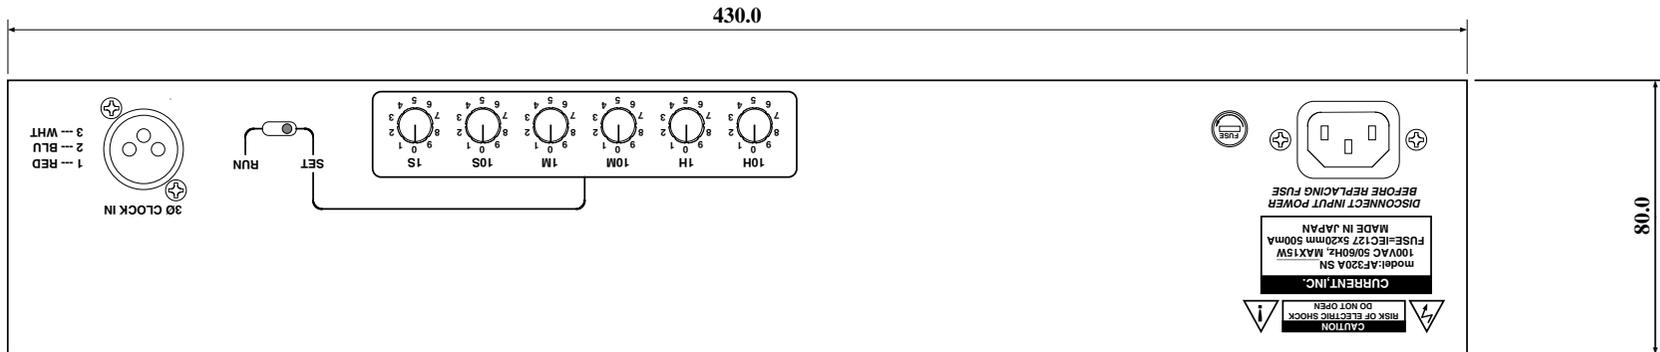

(c)CURRENT,INC.	SYNC CLOCK AF320AR	Jun.2005
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	AF320AR-D

SYNC CLOCK AF320/A

概要

SEIKO社製放送局用システム時計の3相時計と置き換え可能なデジタル表示の同期時計です。各表示桁ごとのつまみとセットスイッチで非常に簡単に時刻設定を行うことができます。


入力

3相クロック入力はXLR3ピンのオスです。接続において各位相は特に考慮する必要はありませんが、1は赤、2は青、3は白を接続して下さい。単相クロックの場合には1と2、1と3または2と3のいずれかのペアに接続して下さい。(極性は問いません)


電源

電源はAC100V、50/60Hzを接続して下さい。また、ヒューズは5×20mmタイプの500mAを使用して下さい。

フロントパネル

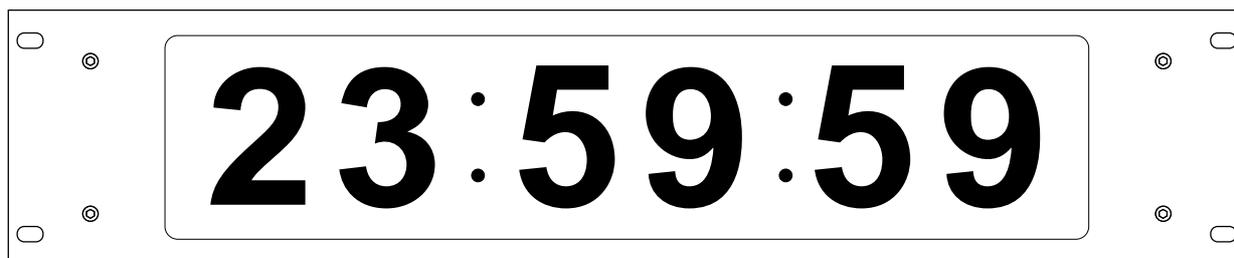

リヤパネル

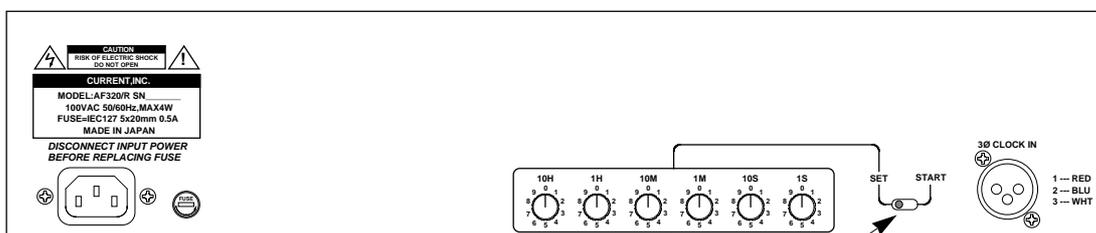

時刻設定

トグルスイッチをSET側へ切り替え、目的の時刻をつまみで設定し、その時刻の直前(実際には900msから0s前までの間)にSTART側へ切り替えます。内部カウンターは次の入力クロックからカウントを開始します。