


CURRENT PRODUCTS model:CSP911

MIC SPLITTER

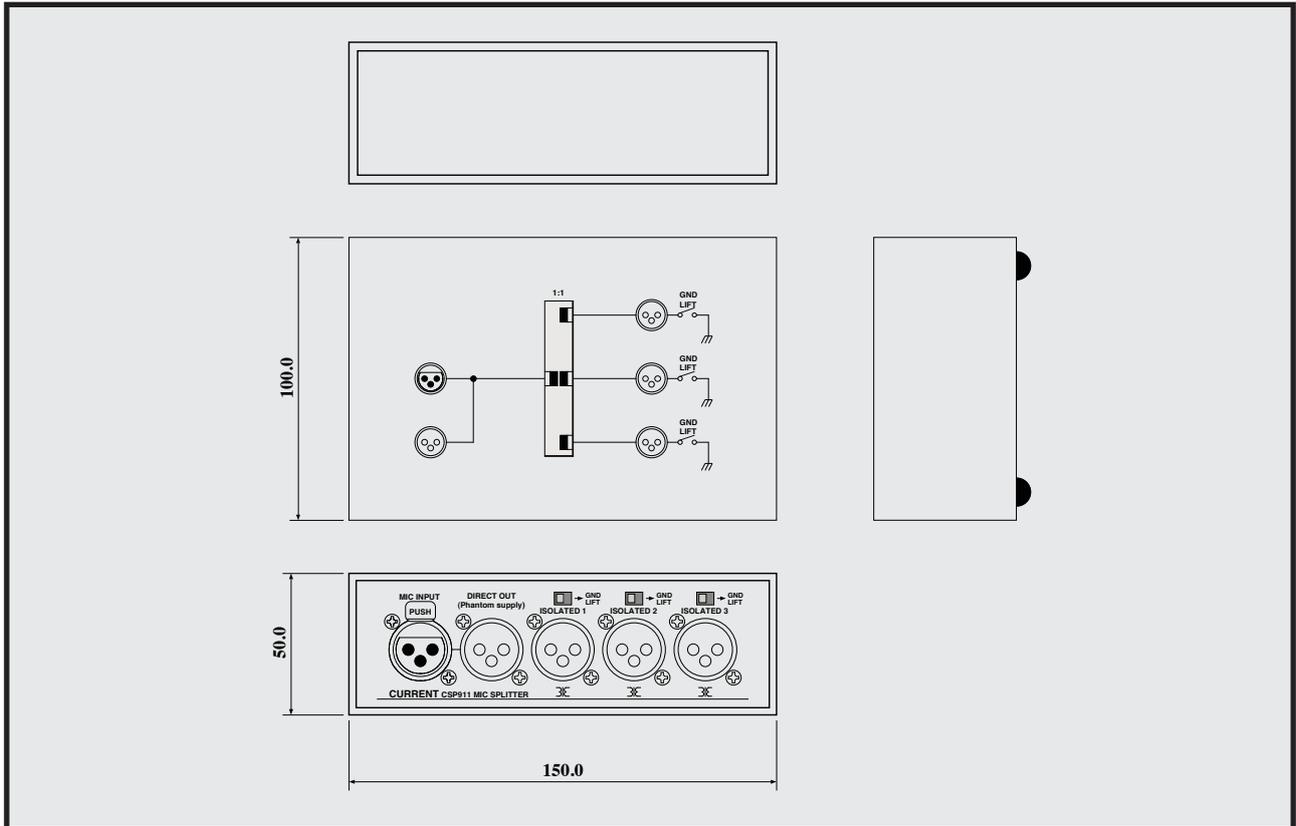

- Jensen 謹製トランス採用
- マイク、ラインを3分配
- ファンタム電源対応
- コンパクト、堅牢なケース
- 電源不要

CSP911は音質、性能共に定評のあるジェンセントランスを採用したダイレクトアウト付き3分配のマイク splitter です。スタジオ、中継、ライブレコーディングなどの様々な現場で活用できます。

◆コネクタ

CSP911の入出力インピーダンスは150Ωです。いずれもバランス仕様のXLRタイプコネクタを使用しています。

◆GND

各スプリット出力には個別にGNDリフトスイッチを備えていますのであらゆる状況でのGNDループによって発生した問題を解決できます。

◆ダイレクトアウト

CSP911のダイレクトアウトコネクタは入力コネクタと直結されていますのでファンタム電源の供給が可能です。

◆使用上の注意

トランスを使用したパッシブ機器ですので電源トランスなどの外部の誘導ノイズにご注意ください。

◆その他

マルチチャンネルタイプ、ラインスプリッター、ダイレクトボックスも製作いたしますのでお問い合わせ下さい。







SPECIFICATIONS

- マイク入力：XLR3-31、バランス、150Ω
- 最大入力レベル：+11dBu
- ダイレクト出力：XLR3-32、バランス
- アイソレート出力：XLR3-32、バランス、150Ω
- 周波数特性：20~20kHz ±0.1dB
- THD：<0.002% (1kHz)
- 外形寸法：150W x 50H x 100D 1kg

御注文型番:CSP911
標準価格:¥100,000(税別)
付属品:なし

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

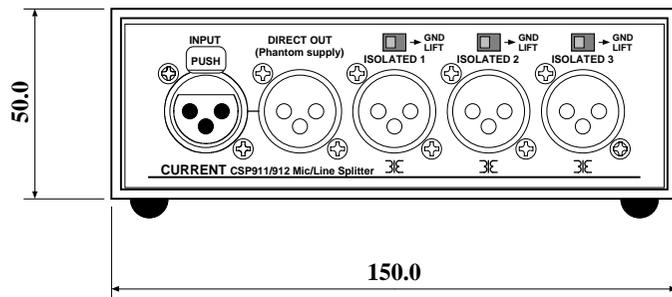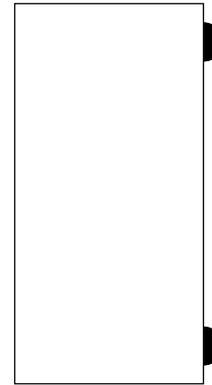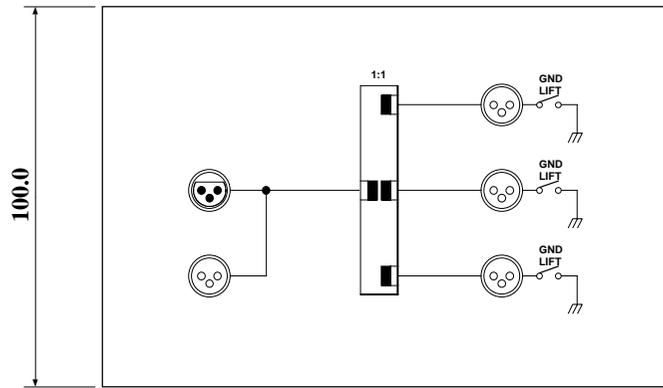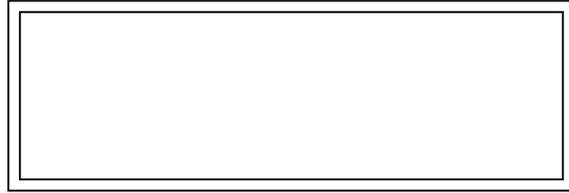

(c)CURRENT,INC.	CSP911/912 MIC/LINE SPLITTER	Feb.2009
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP911-D2007